
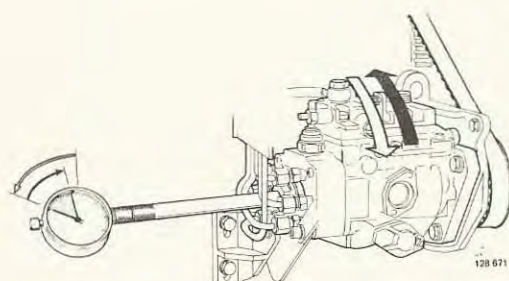


PRODUKT <b>P</b>	AVD. <b>2</b>	GRUPP <b>23</b>
BETR. D24, ändrat utförande USA/Kanada 1982-		NR. 63
		DATUM April 82

## Service meddelande

### Ändrat utförande av D24 infört på USA/Kanada 1982

Motorutförande 498704 (manuell växellåda), 498705 (automatlåda)

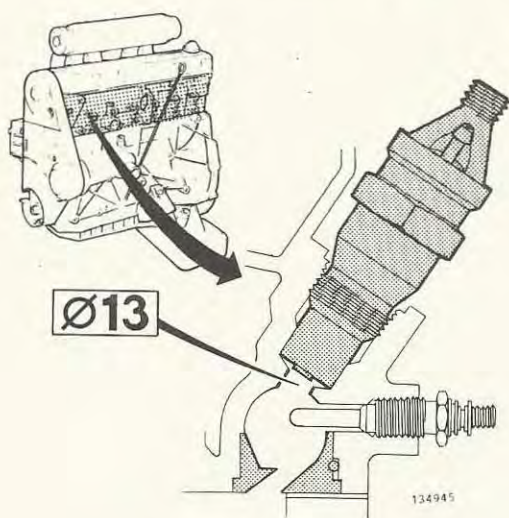


Det ändrade utförandet har införts p g a emissionskrav i USA.

Motorutförande 498704, -705 skiljer sig från tidigare utförande (498700, -701) på följande punkter:

- modifierade spridare (i insprutarna) med skärpta toleranskrav med avseende på flödet
- grövre kanaler i cylinderhuvudet under insprutarna. Diametern är nu 13 mm mot tidigare 7 mm. Detta medför att även virvelkammarna modifierats något
- ändrade värden för insprutningstidpunkten  
kontrollvärde ..... **0,82 - 0,90 mm**  
inställningsvärde ... **0,85 mm**

### Identifiering av insprutare och spridare

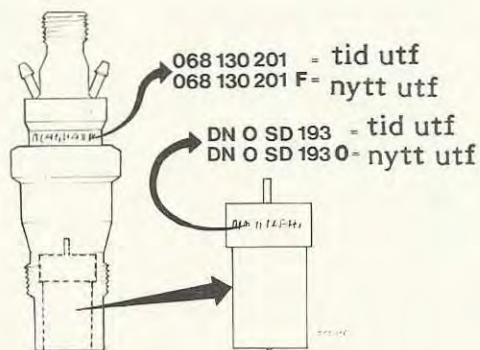

**Insprutare**  
(komplett)

**Spridare**

### Detaljnummer, nya detaljer

Cylinderhuvud (med virvelkammare)	1 277 081-4
Insprutare (komplett)	1 328 073-0
Spridare	1 328 096-1
Virvelkammare	1 328 091-2