


PRODUKT <b>P</b>	AVD. <b>3</b>	GRUPP <b>34</b>
BETR. Ny styrenhet för tändsystem B23F med manuell växellåda		NR. <b>22</b>
		DATUM Juni 83

## Service meddelande

### Ny styrenhet för tändsystemet

#### B23F med manuell växellåda

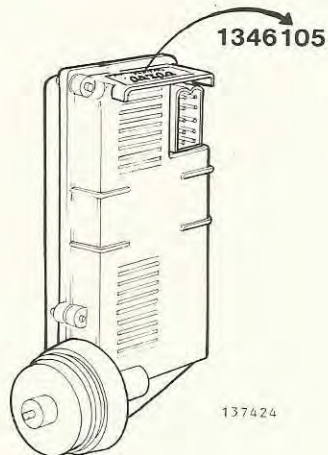

Den nya styrenheten infördes i samband med att motorns kompression sänktes (se även service-meddelande avd 2 grupp 20 nr 18).



Styrenheten har detaljnr 1346 105-8 och är märkt med en blå färgdekal.

#### Specifikationer:

Tändinställning (bortkopplad vakuumregulator),  
 12° föd vid 11,7-13,3 r/s (700-800 r/min)  
 18-22° föd vid 41,7 r/s (2500 r/min)

Värdena för slutningsvinkeln är samma som för tidigare utf av styrenhet.

### Tändförställningskurvor

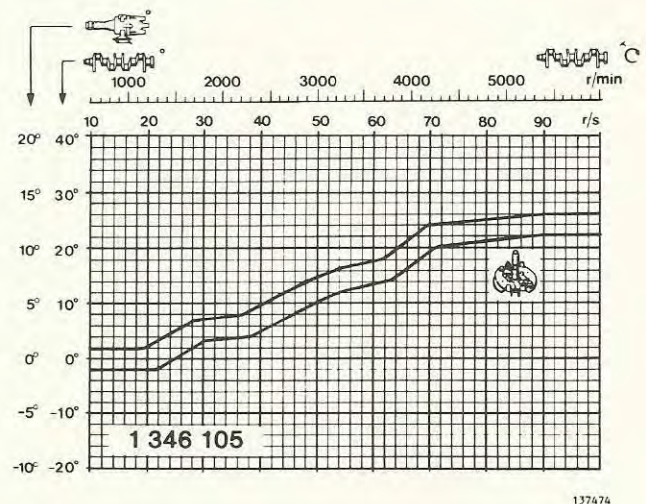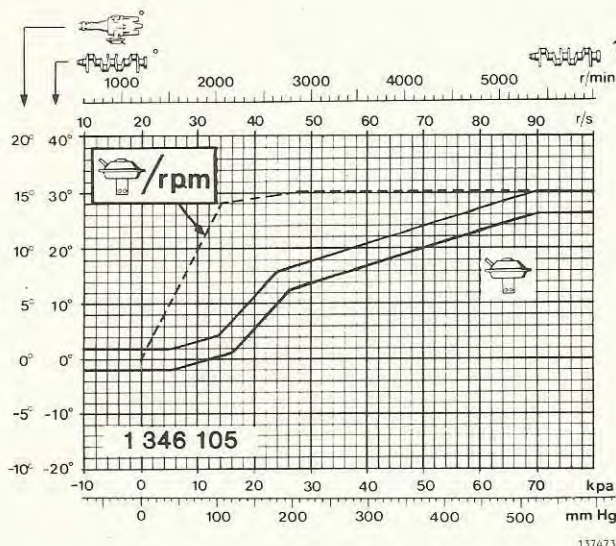

= hur tändningen förändras vid olika varvtal



= hur tändningen förändras vid olika undertryck



= max vakuumförställning vid olika varvtal  
 Ex. Vid 30 r/s (1800 r/min) kan vakuumförställningen inte bli högre än 20° oavsett hur stort undertrycket är.