



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	NAV	PRODUKT	P
	140, 164	GRUPP	77
DATUM	Juni 1972	NR	5


Ny navtätning.

För att erhålla bättre tätning för framhjulslager har vi infört ny navtätning. Tätningen består av en med navet roterande bricka (1) samt en på spindeln monterad gummiring (2), så kallad V-ring. I vår produktion är ändringen helt införd enligt följande:

142	från och med chassinummer	292965
144	"-	305830
145	"-	132073
164	"-	65518

Det nya utförandet har i mindre antal förekommit på tidigare serier.

Brickan pressas i navet tills den ligger an mot lagrets ytterring. Därvid används verktyg 1801 och 5005. Gummiringen trycks på spindeln utan verktyg tills den bottnar. OBS! Det är viktigt att gummiringen monteras så att den inte sitter snett.

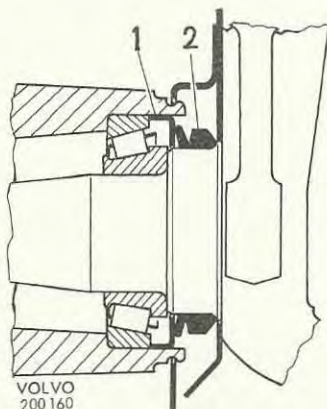

Nedanstående nya detaljer ersätter tidigare utförande av tätningsring (675455), vilken utgår.

<u>Benämning</u>	<u>Detaljnummer</u>	<u>Antal per vagn</u>
Tätningbricka	684731- 3	2
Tätningsring	944185- 8	2