


Monteringsanvisning **Installation instructions** Einbauanleitung Notice de montage

PRODUCT ERZEUGNIS PRODUIT	SECTION ABT. SECTION	GRUPP GROUP GRUPPE GROUPE	NR NO. NR. NO.	DATUM DATE DATUM DATE

REPARATIONSSATS - BAKLUCKA

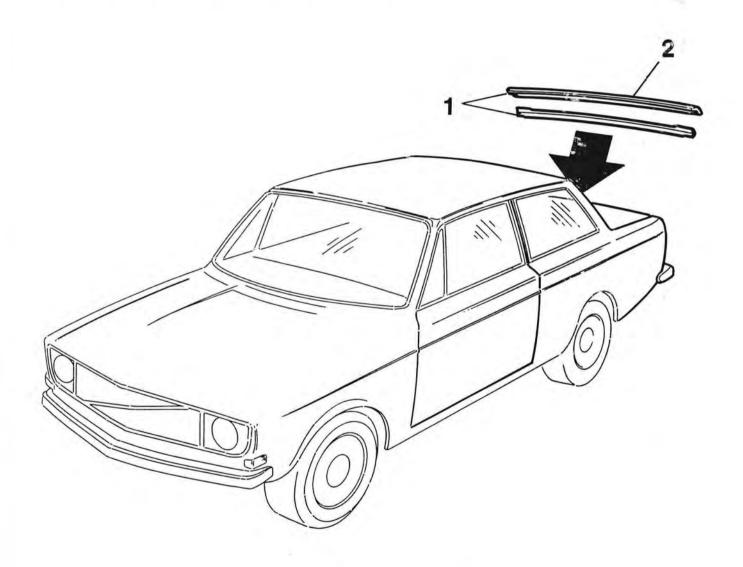

Reparationssats - baklucka finns i två utförande. 1) Art.nr 615311-8 (yttre o innre plåt) 2) Art.nr 615306-8 (yttre plåt)



Placera luckan stadigt. Märk där luckan skall kapas. Använd ny detalj som mall.

2



Kapa luckan 8-10 mm innanför märkningen. OBS! Kapa inte igenom i ytterkanterna där plåten är falsad.

3




Vänd luckan och kapa från insidan.

4



Borra ur punktsvetsarna.


5

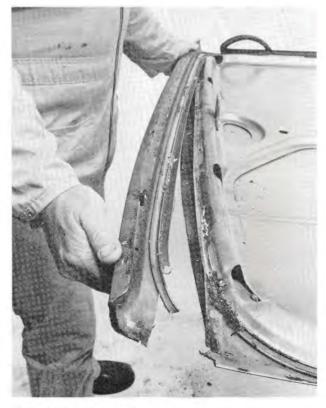

Ta bort luckkanten.



Vänd luckan. Slipa ren kanten från färg. Slå hål med en hålstans.

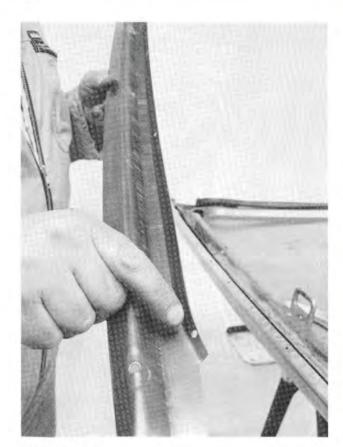

Vänd **luckan**. Sätt underplåten på plats.

7




Sätt ny överplåt på plats, fäst med punktsvets. Börja i ändarna och kontrollera att inga spänningar uppstår.

9



Plåtarna kan hållas samman med plåtskruv för att ligga tätt vid svetsningen.



Punktsvetsa plåtarna.



Tenna, spackla och slipa! Lackera luckan.

11



Vik in kanten enligt bild.