

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	37
BETR.		NR.
Skarvledningar med runda stift och hylsor		4
240, 260		DATUM
1975-1979		Mars 81


Bakgrund

Eftersom pressning av runda, vattentäta stift inte kan göras i verkstad har fabriksstillverkade skarvledningar tagits fram.


De kan användas när anslutningsstiften i ett skarvstycke skadats eller behöver bytas ut.

Vid byte av komponenter med flatstift till komponenter med runda stift, ex. spolarmotorer, används två skarvledningar typ hylsa och en hylsisolator.

Den gamla flatstiftanslutningen klipps bort och rundstiften skarvas med AMP-skarvrör.

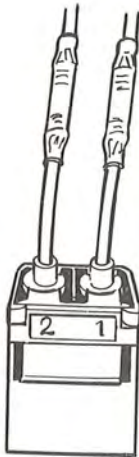


1323247-0

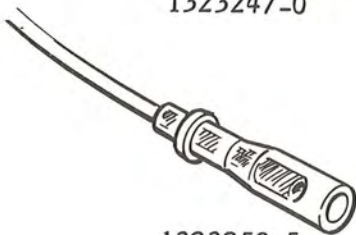

1323258-5



1307048-2



Detaljer

Skarvledning, stift	1323247-0
Skarvledning, hylsa	1323258-5
Hylsisolator	1307048-2

Obs!

För spolarmotorer kan plus och minus anslutas fel.

- Plus ska anslutas till "1" och minus till "2".