



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.  
AUTOMATVÄXEL-  
LÅDA  
BW 35

PRODUKT

P

GRUPP

44

NR

32

DATUM  
December 1972


### Startspärrkontakt med sex stift.

Från och med 1973-års modeller infördes en startspärrkontakt (1220558-9) med sex stift, märkta parvis A, B och C. Denna kommer att ersätta de tidigare kontaktorna med fyra stift.

På den nya kontakten är alla stiften lika breda. Vid montering av den nya kontakten på tidigare vagnar måste därför de två smalare kabelskorna bytas till bredare. Inkopplingen görs enligt följande:

- I. Vertikalt monterad kontakt (72-års modell)
  - A. Backljus (140, 164: Vit och blågul ledning)  
(1800: Vit och brun ledning)
  - B. Används endast på 73-års modell
  - C. Startspärr (svarta ledningar)
- II. Horisontellt monterad kontakt
  - A. Startspärr
  - B. Används ej
  - C. Backljus

Hur kontaktorna är placerade i förhållande till den flata ytan på mittappen framgår av nedanstående bild.

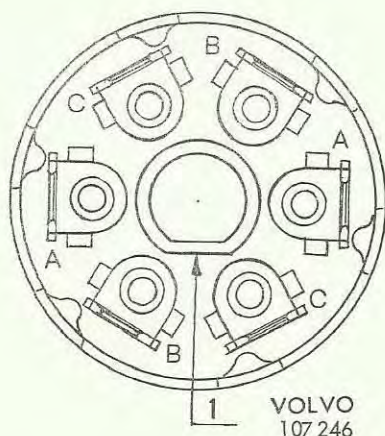

1. Flat yta