


AVD.		GRUPP
P	4	46
BETR.		NR
Bakaxel 1030 och 1031		4
		DATUM
		Okt. 75

Service meddelande

Pinjongmutterar och åtdragningsmoment

De pinjongmutterar som används idag ger ett bättre kraftutbyte än tidigare mutter med separat bricka. Av denna anledning har åtdragningsmomentet för de nya muttrarna sänkts från tidigare 240-300 Nm till 200-250 Nm.

Alltså:

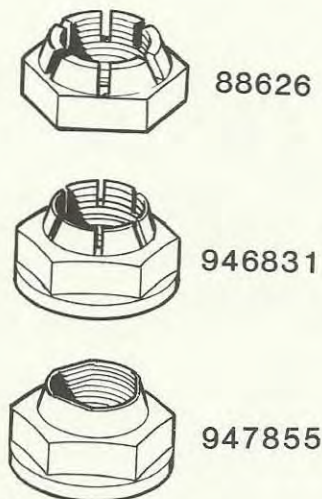

VOLVO
113 002

Mutter		Åtdragningsmoment
88626	3/4" UNF	240 - 300 Nm
946831	3/4" UNF	200 - 250 Nm
947855	M 20 x 1,5	200 - 250 Nm

Mutter 88626 används med separat bricka.

Mutter 947855 M20 x 1,5 saknar skårar i kronan men har i stället en tredelad klämning vilken tjänstgör som låsning.

Mutter 947855 går i produktion omkring vecka 606.