



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	BAKSKÄRM	PRODUKT	P
	145	GRUPP	82
DATUM	Maj 1969	NR	9

Blad 1 av 2

Op nr 82602


Bakskärm höger sida, byte

Följande tempo ingår: 1-35.

Op nr 82606

Bakskärm vänster sida, byte

Följande tempo ingår: 1-5, 6-31, 32-35.

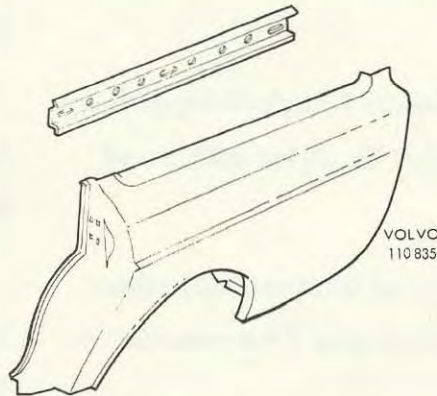

### Arbetsbeskrivning

1. Palla upp vagnens bakparti .
2. Demontera navkapsel, hjul och stänkskydd
3. Demontera läsbleck för sidodörr från skärm
4. Demontera tröskelplåt och kantskyddslist från sidodörrsöppning .

### Verktyg

Mutterdragare

Krysspårmejsel

Krysspårmejsel



- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 5.  | Demontera främre sidopanel och täckplåt från dörrstolpe  | Krysspårmejsel   |
| 6.  | Demontera bränslepåfyllningsrör från höger skärm   | Krysspårmejsel   |
| 7.  | Smält bort tenn från nedre skarv på bakstolpe  | Gasställ   |
| 8.  | Grovmejsla bort takskärmskrot  | Mejselmaskin   |
| 9.  | Slipa punktsvetsar och mejsla bort bakskärmsrester från förstärkningsplåt för mutterplatta, dörrstolpe, bottensvällare, sidofönsteröppning, ventilationsfönsteröppning, bakstolpe, bakstycke, reservhjulbalja och hjulhus. | Slipmaskin 20000 r/min<br>Slipskiva Ø 50<br>Mejselmaskin |
| 10. | Rikta och renslipa anliggningsytorna på förstärkningsplåt för mutterplatta, dörrstolpe, bottensvällare, sidofönsteröppning, ventilationsfönsteröppning, bakstolpe, reservhjulbalja och hjulhus                             | Riktverktyg<br>Rondellslipmaskin                         |
| 11. | Avemballera ny skärm, justera och kantslipa denna  | Riktverktyg<br>Rondellslipmaskin                         |
| 12. | Renslipa nu förstärkningsbalk för skärm och kapa denna till rätt längd   | Rondellslipmaskin<br>Bågfil                              |
| 13. | Borra 2 hål för karosseriskruv i förstärkningsbalken avpassade efter 2 av hålen för prydnadslisten på skärmen  | Borrmaskin<br>Borr Ø 2,5                                 |
| 14. | Blanda och applicera lim på förstärkningsbalken (VMP 80-11), fixera balken med 2 karosseriskruv vid skärmen  | Spackelspade<br>Krysspårmejsel                           |
| 15. | Inpassa skärmen, märk av skarvar på bakstolpe och dörrstolpe, tag ned skärmen  | Svetstänger<br>Ritspik                                   |
| 16. | Iordningställ skarvarna på bakstolpe och dörrstolpe  | Bågfil, Mejselmaskin<br>Rondellslipmaskin                |
| 17. | Inpassa och fixera skärmen   | Svetstänger  |
| 18. | Justera spel mellan bakstolpe och lucka  | Hydraulisk tryckcyl.                                     |
| 19. | Stumsvetsa skarvarna på bakstolpen och dörrstolpen   | TIG-aggregat   |



- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 20. | Stumsvetsa vid fönsterstolpen, fram och bakkant<br>hjulhus och bottensvällare   | TIG-aggregat   |
| 21. | Punktsvetsa fast skärmen vid dörrstolpe, botten-<br>svällare, sidofönsteröppning, ventilationsfönster-<br>öppning, bakstolpe, bakstycke, reservhjulbalja<br>och hjulhus | TIG-aggregat   |
| 22. | Montera låsbleck för sidodörr och punktsvetsa fast<br>förstärkningsplåten för mutterplattan i skärmen   | Krysspårmejsel<br>TIG-aggregat                       |
| 23. | Slipa stumsvetsarna på bakstolpen och dörrstolpen   | Rondellslipmaskin<br>Slipmaskin 20000 r/min          |
| 24. | Tennspackla vid skarvarna på bakstolpen och dörr-<br>stolpen  |  |
| 25. | Justerrikta ev skärmen  |  |
| 26. | Plastkitta vid bakstolpe, bakstycke, reservhjul-<br>balja och hjulhus   |  |
| 27. | Klistra våffelpapp på skärmen   | Sax  |
| 28. | Montera hjul, navkapsel och stänkskydd  | Mutterdragare  |
| 29. | Palla ned vagnen  |  |
| 30. | Borra i skärm för tröskelplåt, montera kantskydds-<br>list och tröskelplåt i sidodörrsöppning   | Borrmaskin, Borr $\varnothing$ 2,5<br>Krysspårmejsel |
| 31. | Montera främre sidopanel och täckplåt på dörrstolpe   | Krysspårmejsel                                       |
| 32. | Montera bränslepåfyllningsrör i höger skärm   | Krysspårmejsel                                       |
| 33. | Demontera fixeringsskruv från skärm och förstärk-<br>ningsbalk  | Krysspårmejsel                                       |
| 34. | Montera hållare för prydnadslist på skärm   | Hammare  |
| 35. | Rengör inne i vagn.   |  |