



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.
REMSPÄNNING
Tid, utf. av 164
med kylanläggning

PRODUKT

P

GRUPP

92

NR


19

DATUM
November 1973

Montering av servopumpens konsol

På tid, utf. av 164 försedda med kylanläggning används samma kilrem för servopumpens och kylkompressorns drivning. Justeringen av remspänningen görs med hjälp av servopumpen.

För att erhålla mesta möjliga justermån är det viktigt att servopumpens konsol är monterad i sitt nedersta läge, så att dess nedre hörn ligger an mot kamdrevskåpan, enligt bilden.

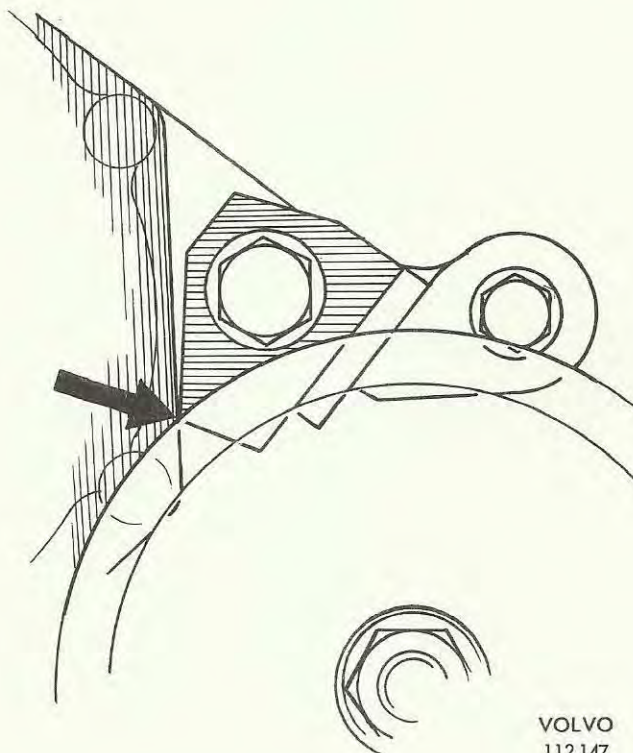

VOLVO
112 147